

SPRINKLER

CONTROL MODE - STANDART SPREY SPRINKLER



PENDENT SPRINKLER DY-3327/DY-3337

Standart Tepkimeli/Standard response



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olan veya aşağı yönlü sprinkler kullanımı uygun olan mahallerde tercih edilir. Su aşağı yönlü konik olarak genişleyerek atış yaparlar. Rozet ile birlikte kullanılabilir./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör/K Factor

Diş ölçüsü/Thread size

Tepkime/Response

Yüzey/Finishes

Sıcaklık/Temperature


: K5.6(80), K8.0(115)

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

: Standart tepkimeli/Standard response

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

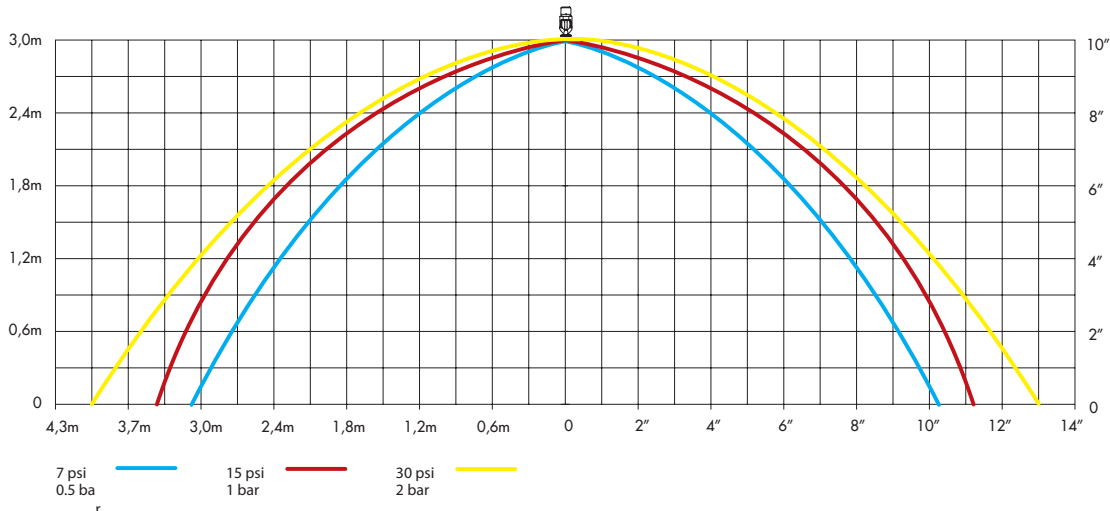

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire